




STAB SOL 80 Kg


66x55.9x20 cm

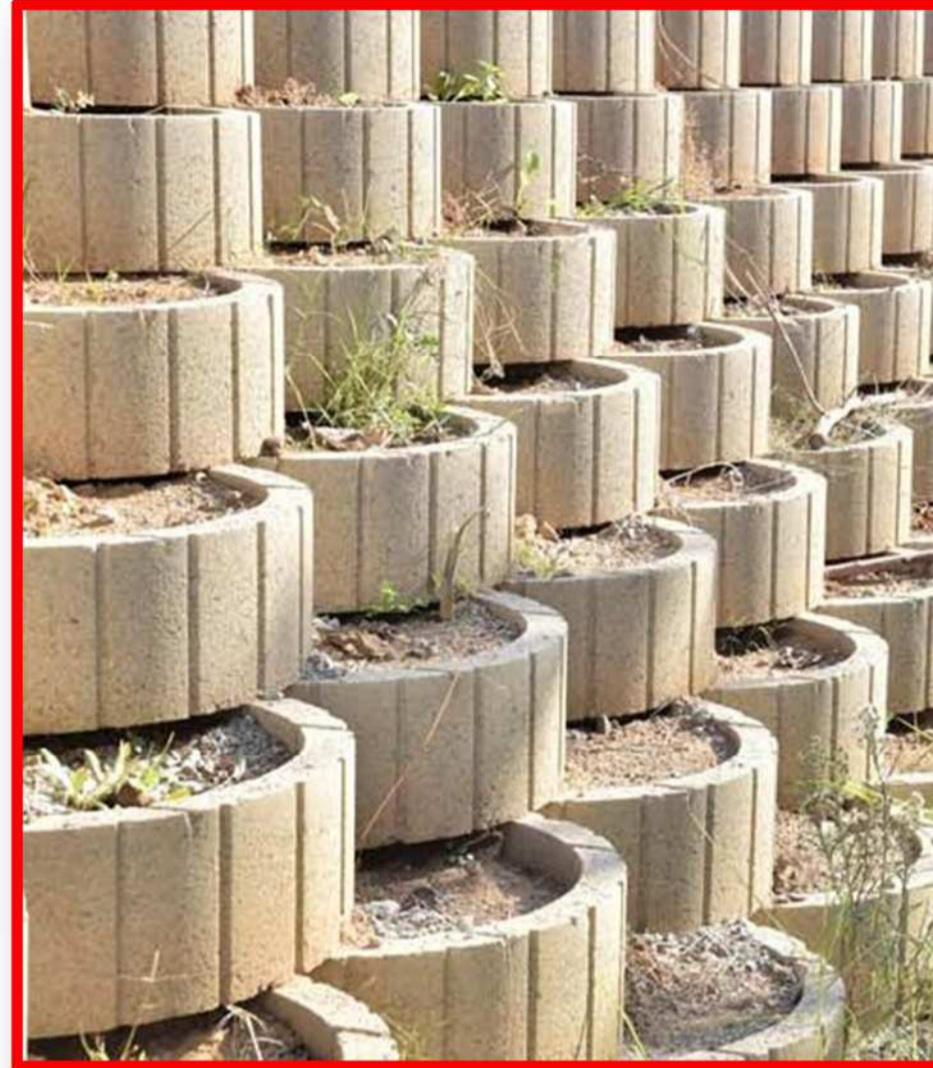

Le but des **Stab Sol** est de réaliser des murs de soutènement qui ne veulent pas ressembler à des murs classiques. Par une végétalisation rapide grâce à un bon volume de terre végétale et à l'**arrosage** intégré dans les **encoches** de Stab Sol.

DOMAINES D'APPLICATION

- Création de volumes, de jardinières, de terrasses, de massifs de fleurs.
- Pour supprimer les pentes difficiles à entretenir, retenir un pied de talus, créer un accès, soutenir une terrasse.
- végétaliser une descente de garage, agrandir une terrasse.
- Stabilisation de pieds de talus.

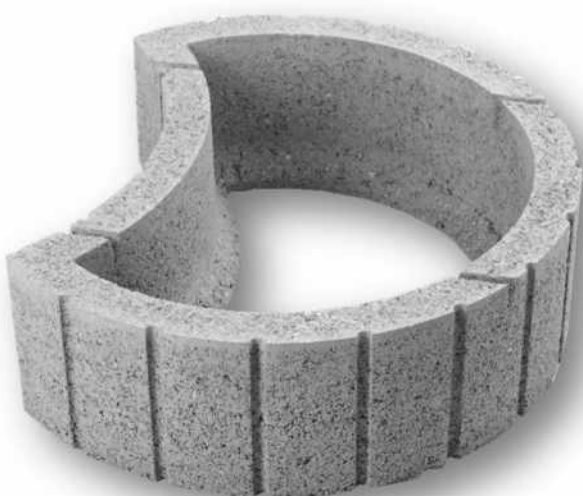

PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Longue durée UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE:**
Stab Sol ne nécessite pas de fondations, il est 100% démontable et réutilisable.
La matière première utilisée est 100% naturelle : sable, gravier et de liens cimentiers.
- **UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE :**
Une végétalisation des murs avec possibilité d'arrosage intégré pour un plus beau rendu.
- **UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE**
En utilisant Stab Sol, c'est de 240 à 450 kg de béton économisé par m² de mur. La facilité de pose diminue le temps de main d'œuvre sur le chantier.

QUALITES ET CARACTERISTIQUES

- Dimension : 66x55.9x20 cm.
- Produit fabriqué en béton pressé et offre une grande résistance.
- Produit livré sur chevrons ou palettes avec emballages en film étirable.

SPECIFICATIONS MECANIQUES

Caractéristiques	Normes	Mesures Moyennes	Exigences réglementaires
Tolérances dimensionnelles (mm) - STAB -SOLS en béton forme courbe Longueur Max hors-tout : 660 mm Largeur Max hors- tout : 470 mm Hauteur : 200 mm Epaisseur des Parois : 100	Les Prescriptions Techniques PTV 100-2002	±0.00	±02.00
Résistance à la compression : KN/m		39.745	≥37
Caractéristiques visuelles		Absence de fissures et écaillages	Absence de fissures et écaillages
Absorption d'eau		05.00	≤06%

SPECIFICATIONS GEOMETRIQUE & TECHNIQUES

Dénomination	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Unités / Palette	Poids
Stab Sol	660	559	200	12	80.00 Kg
	Ciment	Sable	Sable concassé	Gravier	
	42.5	Sable fin	0/3	3/8	

COULEURS DISPONIBLES

