


BOU-SAADA

BORDURE T4

NF EN 1340 (IC: P98-340) Février 2004

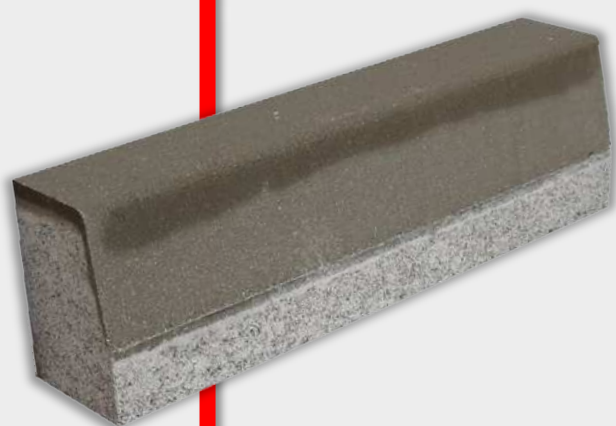

Les bordures de trottoir de type T sont plus spécialement destinées aux voiries urbaines. Les bordures T1 et T2 sont les plus fréquemment utilisées mais il existe également des bordures T3 et même T4, plus hautes. Les bordures conviennent à tous les types d'ouvrages : accotements de routes ou d'autoroutes, bordures de stationnement, allées, terrains de sport ou voirie urbaine, contours d'îlots directionnels.

DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Diriger les flux de véhicules dans un carrefour ou un rond point.
- ◆ Protéger la signalisation
- ◆ Délimiter les zones d'attente pour les piétons au milieu des voies.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- ◆ **Installation facile et rapide** : elles sont prêtes à être installées dès la livraison au chantier.
- ◆ **Longue durée** : le remplacement d'une partie des bordures ne nécessite qu'une manutention simple et rapide
- ◆ **Un choix écoresponsable** : les bordures ne contribuent point à la détérioration de l'environnement puisque ces dernières sont faites à partir d'agréats naturels et de liants cimentiers.



QUALITES ET CARACTERISTIQUES

- ◆ Dimension 30x20x100 cm.
- ◆ Bordure bicouche / monocouche.
- ◆ Produit fabriqué en béton pressé et offre une grande résistance.
- ◆ Produit livré sur chevrons ou palettes.

SPECIFICATIONS MECANQUES

Désignation	Norme	Moyenne	Exigences réglementaires
Classification en fonction de leur utilisation : Bordure T4	NF EN 1340 (IC: P98-340 Février 2004	30×20×100 cm	Bordures de trottoirs destinés aux voiries urbaines Type T Model T4 Liant : Ciment C.P.J
Résistance à la flexion : Charge de rupture moyenne		Rf =3,833 MPa	Rf > 3,5 MPa < 5MPa (Classe1)
Tolérance sur la longueur		L = 100 cm	L = 100 ± 1 cm
Tolérance sur la section transversale		- 0,5 cm	S _t ≤ ±1 cm
Caractéristiques d'aspect : Bosses ou Flaches		0.20 cm	C _a ≤ 0.3 cm
Mesure de l'absorption d'eau		05.50 %	≤06.00

SPECIFICATIONS GEOMETRIQUE & TECHNIQUES

Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Poids Kg	Camion 20T	Camion 40T
Bordure T4	100 cm	20 cm	30 cm	12 U/ Pal (12 ML)	128.20	168 ML	240 ML
	Ciment	Sable	Gravier	Sable concassé			
	42.5 CPJ	Sable fin	3/8	0/3			

COULEURS DISPONIBLES

